

壁掛型遠赤外線暖房機

脱衣所・トイレの暖房に。

ウォールヒート
HOT & COOL FAN

暖房が置きにくい場所には
壁掛型がおすすめ。

ウォールヒートの
動画は
こちらから。



壁掛型遠赤外線暖房機
ウォールヒート
HOT & COOL FAN

CHK-C12B (W) クリアホワイト
4906128 524830

希望小売価格 >

87,780円(税抜79,800円)

日本製

床に置きにくい場所には

壁掛けスポットタイプ

遠赤外線暖房

身体のしんまであたまる。

壁掛けタイプ

いろいろなスペースに。

マイコン制御

安心機能が満載。

日本製

安心感が違います。

ヒートショック予防に

冬の浴室では、寒いところから暖かい場所へ移動する際の急激な温度変化により、ヒートショックをおこす場合があります。脱衣所を暖め、温度差を少なくすることで、ヒートショックの予防につながります。



トイレ



脱衣所



洗面所



使いやすさに配慮した6つのポイント

ポイント1 壁掛けコンパクトサイズ

色々なスペースに設置可能。

脱衣所や洗面所など狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズです。

新聞紙一面の
1/2
サイズ



一般的なトイレスペース(幅780mm)でも設置可能に！

ポイント2 瞬間暖房

スイッチONですぐにあったか！

ファンを回して温風をプラスした瞬間暖房で温まります。



生活防水仕様
リモコン搭載


暖房は強/弱の2段階切換(1,200W/600W)、使いやすさにこだわったリモコンを搭載しているので、離れた場所からの操作も可能です。

ポイント3 人感センサー

人を検知して自動でON・OFF。

都度の運転操作や消し忘れの心配もいらず、電気代を抑えたかしこい運転が可能です。

人がいる時 **自動でON**

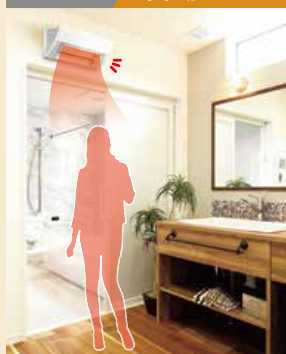


人がいない時 **自動でOFF**



ポイント4 ECOオート運転※1

快適温度を考えて自動で省エネ。

温度センサーが部屋の温度を検知し、室温に合わせてヒーター出力を自動で切り換えます。(室温は目安です)

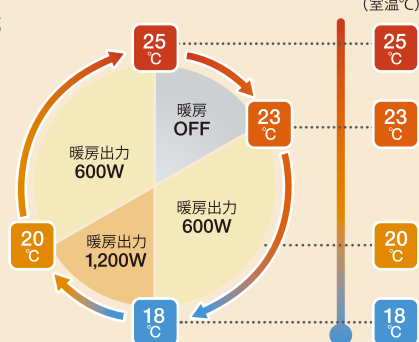


※1 ●暖房運転中のみ有効です。涼風運転に切り換えた場合、ECOオート運転を停止します。
●室内温度に合わせてヒーター出力を切り換えます。室内温度が一定温度以上の場合には暖房運転を停止しますので、暖房運転を行う場合はECOオート運転を解除してください。
●ECOオート運転中でも送風の強弱を切り換えることができます。お好みの送風量に設定してお使いください。

ポイント5 お手入れかんたん

フィルターの着脱、お掃除も簡単。

高性能
T型フロー構造



サイドフィルター
側面吸い込みだから天面を気にせずに設置可能。

フィルター
掃除も
カンタン！



ポイント6 安心設計

マイコン制御で安心感が違います。

▶ クリーニングお知らせ機能

フィルターの埃詰まりなど、本体内部の温度上昇を検知した場合、ランプによるお知らせをする安心機能です。

▶ 過熱防止装置

本体内部が異常過熱した場合に、すばやく運転を停止し、警告音と運転ランプとクリーニングランプの点滅でお知らせします。

▶ 消し忘れ防止3時間タイマー & 切タイマー設定

人感センサー運転時は36時間人を検知しなかった場合、自動停止します。

仕様

仕様項目 型式	電源(V) (50/60Hz)	消費電力50/60Hz(W)						運転音(dB)				本体					その他	
		暖房				涼風		待機時	暖房		涼風		ヒーター	適用面積 目安 (坪)	外形寸法 高×幅×奥行 (mm)	コード 長さ (m)		質量 (kg)
		1200W		600W		最大 (1200W) 強風	最小 (600W) 弱風		最大	最小								
		強風	弱風	強風	弱風						強風	弱風						
CHK-C12B	単相 100	1,215/ 1,215	1,210/ 1,210	610/ 610	605/ 605	18/22	13/15	0.8/0.8	42	26	48	41	カーボンヒーター (600W×2本)	～1.5	204×525× 178	約2.5	4.5	人感センサー(36時間※2) リモコン、 切タイマー、 3時間自動切タイマー、 ECOオート運転

※2 人感センサー運転時は36時間人を検知しなかった場合、自動停止します。

○写真やイラストはイメージです。